

RILSAMID®

AESNO 14 TL

PA12, EHL, 22-010

Rilsamid® AESNO 14 TL树脂 是一种聚酰胺12。该设计用于挤出，特别适用于有透明度要求的应用。

性能	干 / 已调节	单位	测试标准
流变性能			
熔体体积流动速度	2.1 / *	cm³/10min	ISO 1133
温度	235 / *	°C	-
	455 / *	°F	
载荷	5 / *	kg	-
	11 / *	lb	
机械性能			
拉伸模量	- / 1125	MPa	ISO 527-1/-2
	- / 163000	psi	
屈服应力	- / 34	MPa	ISO 527-1/-2
	- / 4930	psi	
屈服伸长率	- / 11	%	ISO 527-1/-2
名义断裂伸长率	- / >50	%	ISO 527-1/-2
简支梁冲击强度, +23°C	无断裂 / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度, -30°C	无断裂 / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	- / 63	kJ/m²	ISO 179/1eA
	- / 30	ftlb/in²	
简支梁缺口冲击强度, -30°C	- / 11	kJ/m²	ISO 179/1eA
	- / 5.23	ftlb/in²	
热性能			
熔融温度, 10°C/min	178 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
密度	1010 / 1010	kg/m³	ISO 1183
	1.01 / 1.01	g/cm³	

Main applications:

- Ski top layer

Packaging:


This grade is delivered dried in sealed packaging (550 kg rigid containers)) ready to be processed.

RILSAMID[®]


AESNO 14 TL

图表

应力 - 应变.

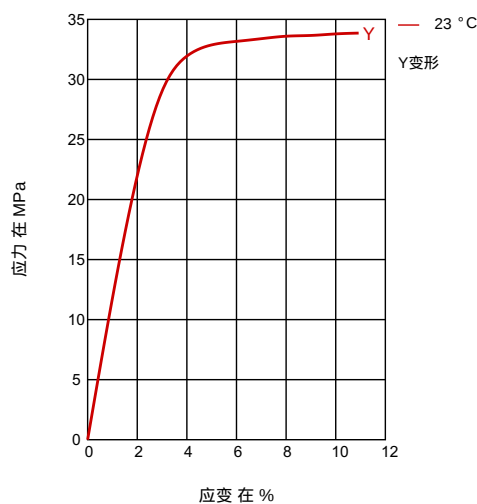

正割模量 - 应变.

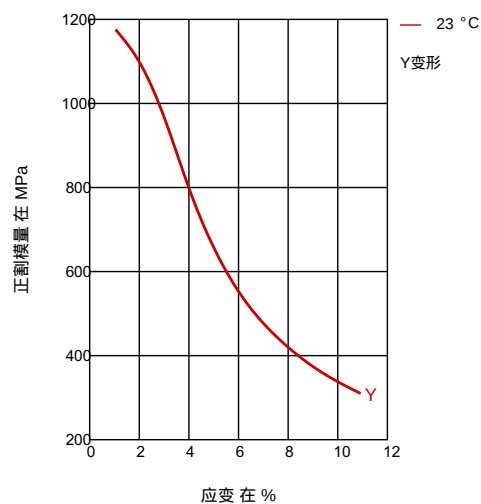

Processing conditions, Extrusion:

- Typical melt temperature (Min / Recommended / Max) : 230°C / 240°C / 270°C.

- Drying time and temperature (only necessary for bags opened for more than two hours) : 4-6 hours at 80°C.

加工方法

异型材挤出成型, 片材挤出成型, 其它挤出成型

供货形式

粒料

添加剂

润滑剂

特殊性能

热稳定, 光稳定

地区供应

北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲