

PEBAX® 2533 SA 01

聚醚嵌段酰胺Pebax® 2533 SA 01 树脂是一种由柔性聚醚和硬质聚酰胺聚合的热塑性塑料弹性体。
该SA牌号专用于食品应用。其化学结构也有助于挥发性物质的吸收和受控释放（芳香剂、油脂、杀虫剂.....）。

性能	干 / 已调节	单位	测试标准
流变性能			
模塑收缩率, 平行	0.5 / *	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率, 垂直	0.8 / *	%	ISO 294-4, 2577
机械性能			
拉伸模量	12 / 10	MPa	ISO 527-1/-2
	1740 / 1450	psi	
50%伸长率时的应力S	3 / 3	MPa	ISO 527-1/-2
	435 / 435	psi	
断裂伸长率	>50 / >50	%	ISO 527-1/-2
10%应变时的应力	1 / *	MPa	ISO 527-1/-2
	145 / *	psi	
100%应变时的应力	4 / *	MPa	ISO 527-1/-2
	580 / *	psi	
300%应变时的应力	5 / *	MPa	ISO 527-1/-2
	725 / *	psi	
断裂应变 TPE	>300 / *	%	ISO 527-1/-2
断裂应力 TPE	32 / *	MPa	ISO 527-1/-2
	4640 / *	psi	
肖氏硬度A	77 / *	-	ISO 868
肖氏硬度D	22 / *	-	ISO 868
简支梁冲击强度, +23°C	无断裂 / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁冲击强度, -30°C	无断裂 / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	无断裂 / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	无断裂 / 无断裂	kJ/m²	ISO 179/1eA
热性能			
熔融温度, 10°C/min	134 / *	°C	ISO 11357-1/-3
其它性能			
吸水性	1.2 / *	%	类似ISO 62
吸湿性	0.4 / *	%	类似ISO 62
密度	1000 / 1000	kg/m³	ISO 1183
	1 / 1	g/cm³	

PEBAX® 2533 SA 01

主要应用

- 柔性注塑部件
- 挥发性物质的受控释放（芳香剂
- 油脂
- 杀虫剂
- 等等）

—— 注：阿科玛建议避免在医疗应用中使用该牌号。医疗应用应当使用Pebax® SA 01 MED

包装


该牌号的供货规格为干燥型密封包装（25公斤袋装或550公斤木托包装箱），可以随时加工处理。

保质期


自发货之日起2年。有关过期使用的任何事宜，请咨询我司技术服务人员。

图表

应力 - 应变.

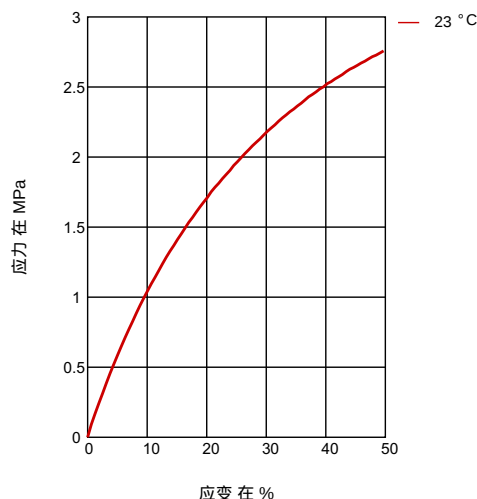

正割模量 - 应变.

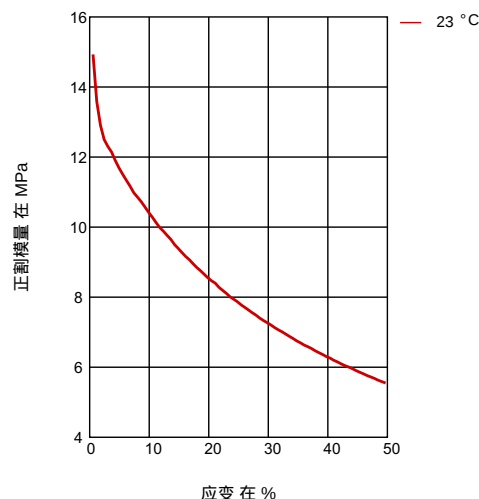

加工条件：

—— 推荐熔融温度（最小值/建议值/最大值）：180°C / 210°C / 240°C。

—— 推荐成型温度：10 - 30°C。

—— 干燥时间和温度（只有包装袋/容器打开2小时以上时才有必要干燥）：4-8小时，55-65°C。

PEBAX®

2533 SA 01

加工方法	
注塑	
供货形式	
粒料	
添加剂	
润滑剂	
特殊性能	
热稳定	
地区供应	
北美, 欧洲, 亚太, 中南美洲, 中东/非洲	