

## 产品信息

## Glass Fiber &amp; Mineral Reinforced Grade

KOPA<sup>®</sup> KN1 Series

KOPA<sup>®</sup>-PA6是由己内酰胺经开环聚合反应制得的高功能性NYLON6树脂，是机械强度与耐热性等性能强化后，广泛应用于汽车、电器电子及其它机械产业领域的工程塑料。

KOPA<sup>®</sup> KN135HB40SIBL

Hybrid, High thermal resistant, Dimensionally stable, Black Color


性能项目	测试标准	单位	典型值
<b>物理性能</b>			
相对密度	ISO 1183	-	1.46
填充料含量	ISO 1172	%	40
收缩率	ISO 294	%	
吸水率	23°C, H <sub>2</sub> O, 24hr ISO 62	%	
<b>机械性能</b>			
拉伸强度	23°C ISO 527	MPa	125
拉伸伸长率	23°C ISO 527	%	3
弯曲强度	23°C ISO 178	MPa	180
弯曲弹性率	23°C ISO 178	MPa	6,900
Notched Charpy 耐冲击强度	23°C ISO 179/1eA	kJ/m <sup>2</sup>	4
Rockwell 硬度	ISO 2039-1	R scale	
<b>热性质</b>			
熔点	ISO 11357-1	°C	
热变形温度	ISO 75		
	0.45 MPa	°C	
	1.8 MPa	°C	184
燃烧性	UL94		

# KOLON PLASTICS, INC.

## 电性能

相对漏电起痕指数(CTI)	IEC 60112	Volts	
体积电阻率	IEC 60093	Ohm-cm	
表面电阻	IEC 60093	Ohm	

## 加工条件 (注塑成型)

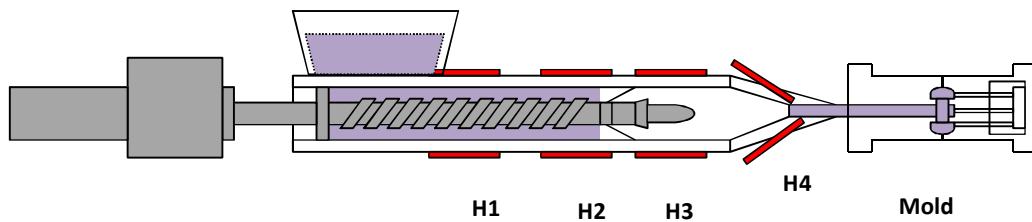

	H1	H2	H3	H4
汽缸温度(°C)	230	250	255	260
模温度(°C)	60~80			
处理含水率(%)	≤0.05			
预干燥	除湿干燥机, 80~100°C, 4~5小时			