

## 技术数据表


**Alcom<sup>®</sup>**

**ALCOM PWL 10/1 WT41-913LB**

基础聚合物	聚碳酸酯
填料/添加剂系统	15 % 特殊填料
特殊功能	高反光,不透明,抗冲改性
市场细份	汽车,照明
应用领域	照明,阻光部件
典型应用	导光部件,反射部件

预干燥条件  
120 °C 在干燥空气 (除湿) 干燥器里  
for 2-4 h  
120 °C 在循环空气干燥器里  
for 4-12 h  
不必要的 <0,02 %

注塑成型加工  
注塑熔体温度 280-320 °C  
注塑模具温度 80-110 °C

存储  
干燥, 避免光照

性能	数值	单位	试验方法
<b>机械性能</b>			
弯曲模量	2600	MPa	ISO 178
弯曲应力(伸长率3,5%)	75	MPa	ISO 178
拉伸模量	2600	MPa	ISO 527
屈服应力	56	MPa	ISO 527
屈服伸长率	5.3	%	ISO 527
断裂伸长率	50	%	ISO 527
简支梁无缺口冲击强度(23°C)	无断裂	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度(23°C)	38	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
<b>热性能</b>			
维卡B50	142	°C	ISO 306
热变形温度 / A (1.8 MPa)	126	°C	ISO 75-1/-2
<b>流变性能</b>			
熔体体积流动速度	8	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
熔体体积流动速度-温度	300	°C	-
熔体体积流动速度-载	1.2	kg	-
收缩率-纵向 (24小时)	0.7 - 0.9	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	0.6 - 0.8	%	ISO 294-4
<b>物理特性</b>			
密度	1300	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183

技术数据表



**ALCOM PWL 10/1 WT41-913LB**

易燃

0.75mm厚度时的燃烧性  
Yellow Card 现存

HB  
是的

class  
-

UL 94  
-

光学特性

色度反射率Y10(d=2,0mm)  
色度透射率Y10(d=0.5mm)


97  
1.4

%  
%

DIN 5033  
ISO 13468

函数

光谱传输

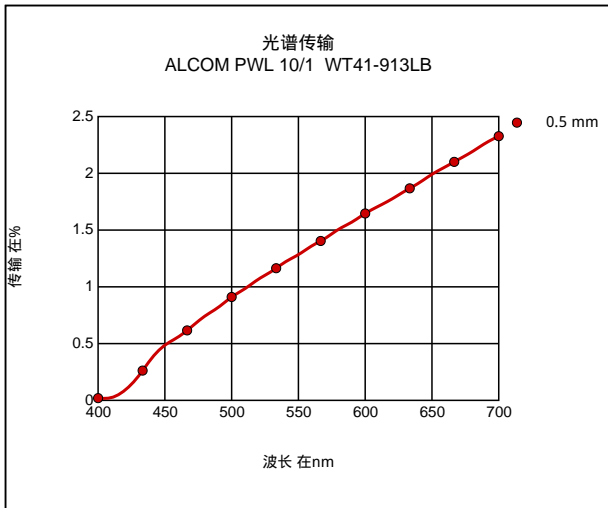

光谱反射

