

## 技术数据表

# Alfater XL<sup>®</sup>

# MOCOM

## ALFATER XL A75I 2GP0000

基础聚合物	PP/EPDM共混硫化热塑性弹性体
颜色	黑色
使用温度	最大范围（取决于负载，几何尺寸等）-40-125 °C
特殊功能	gutes Rückstellvermögen,良好的耐气候性,良好的抗化学性,耐臭氧,耐热空气,耐水解,Bewitterung trocken-heiß (Kalahari),Bewitterung feucht-warm (Florida)
市场细份	汽车,建筑,Heimwerkerbedarf,电子电器,机械,家具
应用领域	注塑部件
典型应用	密封件,密封件,手柄,Soft-Touch Elemente,冲击防护/减震器,防护帽,Kabeldurchführungen,Laufrollen,Stopfen,Verbindungselement,2K-Bauteile
粘接于	均聚聚丙烯,Polypropylen Copolymer,聚乙烯,PP/EPDM共混硫化热塑性弹性体,烯炔类热塑性弹性体,常用热塑性弹性体
批准	DBL5562

预干燥条件	在干燥空气（除湿）干燥器里 70-80 °C for 2-4 h 不必要的 <0,10 %
-------	---

注塑成型加工	注塑熔体温度 195-230 °C 注塑模具温度 10-60 °C 高注塑速度 >5 bar Nachdruck 50-70 % vom Spritzdruck
--------	--

存储	干燥，避免光照 不高于30°C fest verschlossen
----	---

性能	数值	单位	试验方法
<b>机械性能</b>			
100%伸长率时应力 (类型2)	3.8	MPa	ISO 37
拉伸强度 (类型2)	9	MPa	ISO 37
撕裂强度 (方法Ba)	38	kN/m	ISO 34-1
断裂伸长率 (类型2)	475	%	ISO 37
肖氏硬度A(15s)	75	-	ISO 868
<b>热性能</b>			
脆化温度 (方法 B)	-65	°C	ISO 812
压缩变形率 (22h / 100°C / 25% / 类型A)	40	%	ISO 815
压缩变形率 (22h / 70°C / 25% / 类型A)	43	%	ISO 815
压缩变形率 (72h / 22°C / 25% / 类型A)	25	%	ISO 815
压缩变形率 (72h / 125°C / 25% / 类型A)	58	%	ISO 815

技术数据表

**❖ Alfater XL<sup>®</sup>**

**MOCOM**

**ALFATER XL A75I 2GP0000**

电性能			
相对电痕化指数	600	-	IEC 60112
流变性能			
收缩率-纵向 (24小时)	2.4 - 2.8	%	ISO 294-4
收缩率-横向 (24小时)	1.2 - 1.6	%	ISO 294-4
螺旋流动性 (2 mm)	35	cm	-
物理特性			
密度	960	kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
老化性能			
Ozone resistance (method A)	通过	-	ISO 1431-1A
易燃			
灼热丝测试 (GWFI, 650°C, 2.0mm)	通过	-	DIN EN 60695
燃烧性能FMVSS (2.0 mm)	通过	-	FMVSS 302/DIN 75200

技术数据表


Alfater XL<sup>®</sup>

ALFATER XL A75I 2GP0000


MOCOM

函数


粘度 - 剪切速度

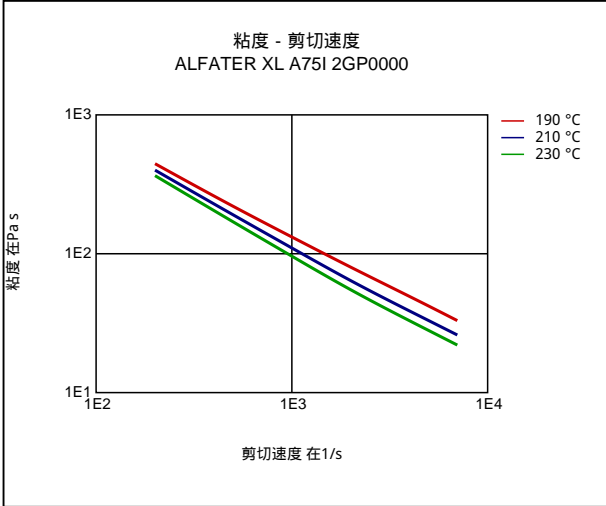

应力 - 应变

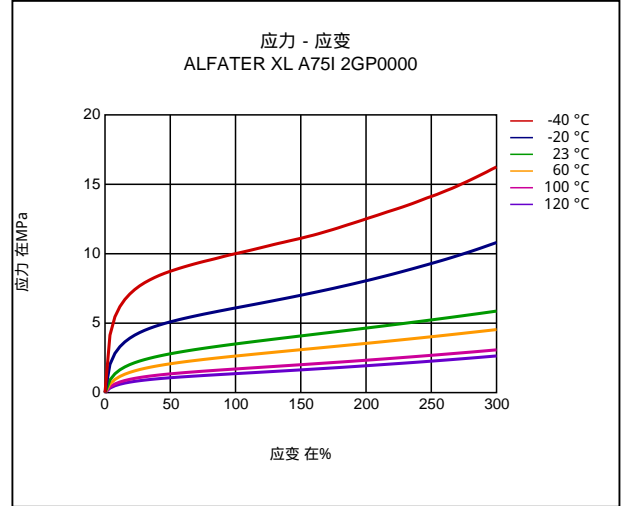

动态剪切模量 - 温度

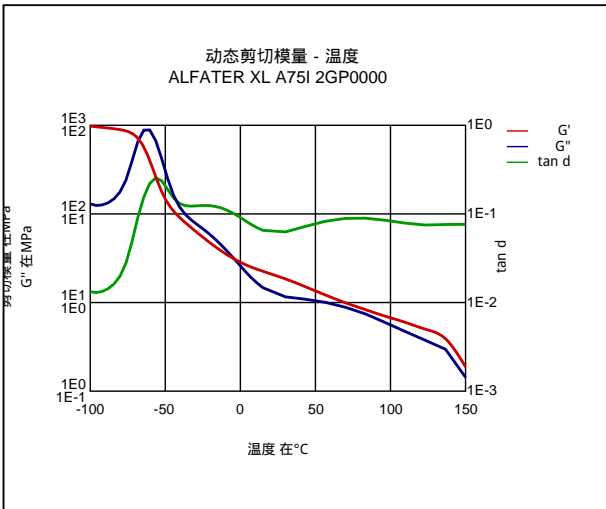

比容 - 温度(pvT)

