

Durethan® ECOBKV35H2.0 901510
PA6-GF35

Envalior

35% 玻纤增强, 注塑成型, 热稳定, 回收料含量

ISO 1043 PA6-GF35

流变性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
模塑收缩率, 平行	0.2 / *	%	ISO 294-4, 2577
模塑收缩率, 垂直	0.7 / *	%	ISO 294-4, 2577

机械性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
拉伸模量	11000 / 6500	MPa	ISO 527
断裂应力	185 / 110	MPa	ISO 527
断裂伸长率	3.3 / 6.5	%	ISO 527
拉伸蠕变模量, 1h	* / 6000	MPa	ISO 899-1
拉伸蠕变模量, 1000h	* / 4900	MPa	ISO 899-1
无缺口简支梁冲击强度, +23°C	90 / 100	kJ/m²	ISO 179/1eU
无缺口简支梁冲击强度, -30°C	75 / 70	kJ/m²	ISO 179/1eU
简支梁缺口冲击强度, +23°C	12 / 20	kJ/m²	ISO 179/1eA
简支梁缺口冲击强度, -30°C	- / 10	kJ/m²	ISO 179/1eA
冲孔最大力, +23°C	1060 / -	N	ISO 6603-2
冲孔最大力, -30°C	945 / -	N	ISO 6603-2
冲孔功, +23°C	3.9 / -	J	ISO 6603-2
冲孔功, -30°C	3.3 / -	J	ISO 6603-2
弯曲模量, 23°C	10500 / 6200	MPa	ISO 178
弯曲强度	290 / 180	MPa	ISO 178
悬臂梁缺口冲击强度, 23°C	15 / 20	kJ/m²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度	10 / 10	kJ/m²	ISO 180/1A
悬臂梁缺口冲击强度 - 温度	-30	°C	-
Izod冲击强度, 23°C	80 / 90	kJ/m²	ISO 180/1U
球压硬度	230 / 120	MPa	ISO 2039-1

热性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
熔融温度, 10°C/min	220 / *	°C	ISO 11357-1/-3
热变形温度, 1.80 MPa	205 / *	°C	ISO 75-1/-2
热变形温度, 0.45 MPa	215 / *	°C	ISO 75-1/-2
线性热膨胀系数, 平行	20 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2
线性热膨胀系数, 垂直	95 / *	E-6/K	ISO 11359-1/-2
1.5mm名义厚度时的燃烧性	HB / *	class	UL 94
测试用试样的厚度	1.5 / *	mm	-
燃烧性 - 氧指数	23 / *	%	ISO 4589-1/-2
灼热丝燃烧指数(GWFI)	650	°C	IEC 60695-2-12
GWFI - 测试用试样厚度	2	mm	-

电性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
相对漏电起痕指数	475 / -	-	IEC 60112

其它性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
吸水性	6.5 / *	%	类似ISO 62
吸湿性	1.9 / *	%	类似ISO 62
密度	1410 / -	kg/m³	ISO 1183
堆积密度	700	kg/m³	-

模塑测量的特殊性能	干 / 湿	单位	试验方法
ISO数据			
粘数.	140 / *	cm³/g	ISO 307, 1157, 1628

Durethan® ECOBKV35H2.0 901510
PA6-GF35


Envalior

试样制备条件	数值	单位	试验方法
ISO数据			
注塑, 熔体温度	280	°C	ISO 294
注塑, 模具温度	80	°C	ISO 294


加工推荐 (注塑)	数值	单位	试验方法
预干燥-温度	80	°C	-
预干燥-时间	2 - 6	h	-
加工湿度	≤ 0.12	%	-
注塑熔体温度	270 - 290	°C	-
模具温度	80 - 120	°C	-

函数

应力 - 应变.

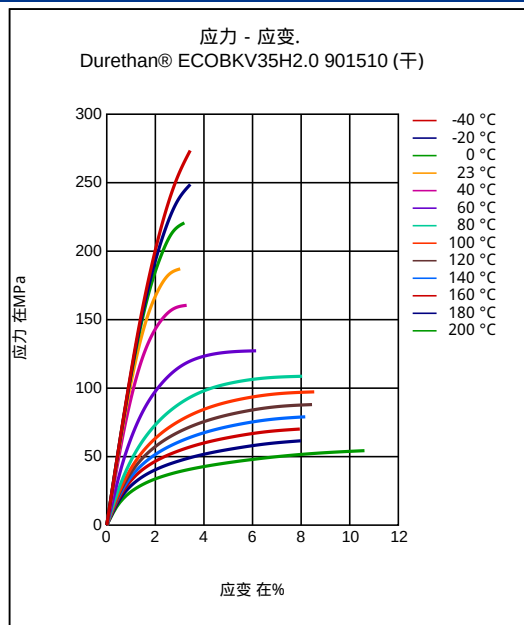

正割模量 - 应变.

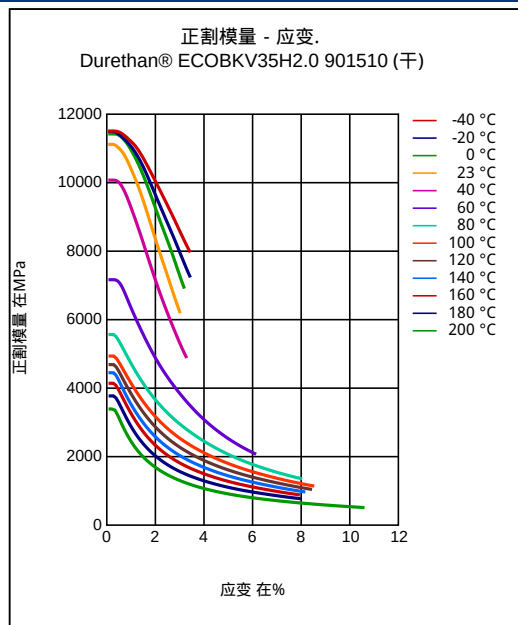

特征

加工方法

注塑

特殊性能

经热稳处理的/耐热的

供货形式

粒料

特征

热稳定性

添加剂

脱模助剂

生态估价

回收树脂含量, ISCC Plus

注塑

PREPROCESSING

Residual moisture content: 0.03 - 0.12%

Drying temperature dry air dryer: 80 °C

Drying time dry air dryer 2 - 6 h

PROCESSING

Melt temperature (Tmin - Tmax): 270 - 290 °C

Mold temperature: 80 - 120 °C